



# ALOX LED



www.simotrade.hu

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Az ALOX LED lámpatestünket olyan üzemek, műhelyek, csarnokok általános megvilágítására ajánljuk, ahol a légtérben előfordulnak kevésbé korrozív vegyi anyagok gőzei, gázai. Robosztus alumínium házának és edzett üveg burájának köszönhetően a lámpatest ház ellenáll a mechanikai igénybevételnek. Energiatakarékos és hosszú üzemidejű lámpatest.

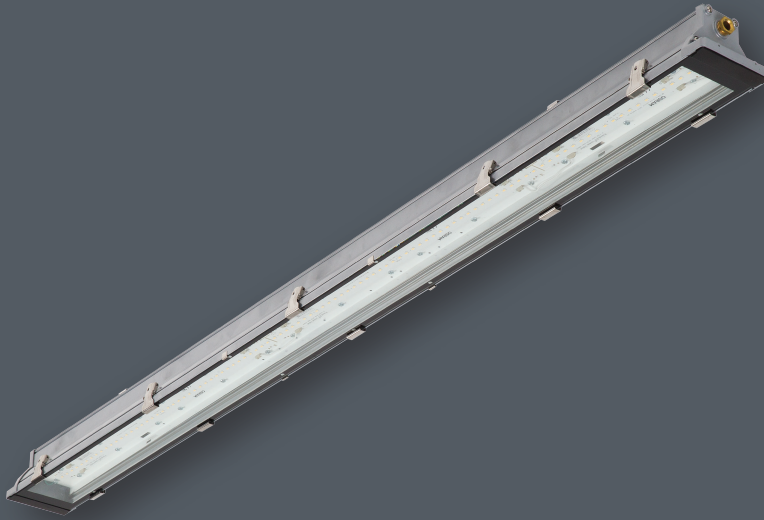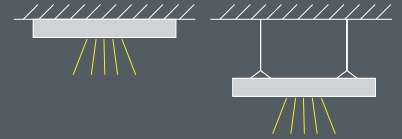

## ANYAG

**Lámpatestház:** extrudált alumínium.

**Bura:** edzett üveg.

**Húzózár:** rozsdamentes acél.

**Tömítés:** a testbe ragasztott, öregedésálló szilikon gumi.

**Kábelbevezetés:** fém tömszelencén keresztül.

## BASE MATERIAL

**Housing of the luminaire:** extruded aluminium body.

**Diffuser:** tempered glass.

**Clip:** stainless steel.

**Gasket:** anti-aging silicone rubber, glued to the body.

**Cable routing:** through metal gland.

## RÖGZÍTÉS

A lámpatestek mennyezetre vagy függesztve is szerelhetők, kültérre megkötés nélkül szerelhetők.

## INSTALLATION

The luminaires can be fixed onto the ceiling or suspended, for exterior use they can be mounted without restrictions.

Garancia <b>5</b> ÉV	LED	230V 50Hz	UGR <b>&lt;25</b>	CRI <b>&gt;80</b>	SDCM <b>3</b>	CCT <b>4000K</b>	IP <b>65</b>			Ta <b>25°C</b>	CE
----------------------------	-----	--------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------------	-----------------	--	--	-------------------	----

Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Súly (kg)
60 013 128 805	ALOX LED-128	3320	166	2620	109	20	24	1225	110	75	55	4,1
60 013 128 806	ALOX LED-128	5120	160	3980	108	32	37	1225	110	75	55	4,1
60 013 135 808	ALOX LED-135	5380	153	4240	109	35	39	1525	110	75	55	5,1
60 013 135 818	ALOX LED-135	6400	160	5030	114	40	44	1525	110	75	55	5,1

Opciók:

