




www.simotrade.hu

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A CANOPY LED IP65 védetségű lámpatestcsaládot benzinkutak, élelmiszeripari, vegyipari és elektronikai egységeket gyártó üzemek általános célú megvilágítására ajánljuk.



CANOPY LED

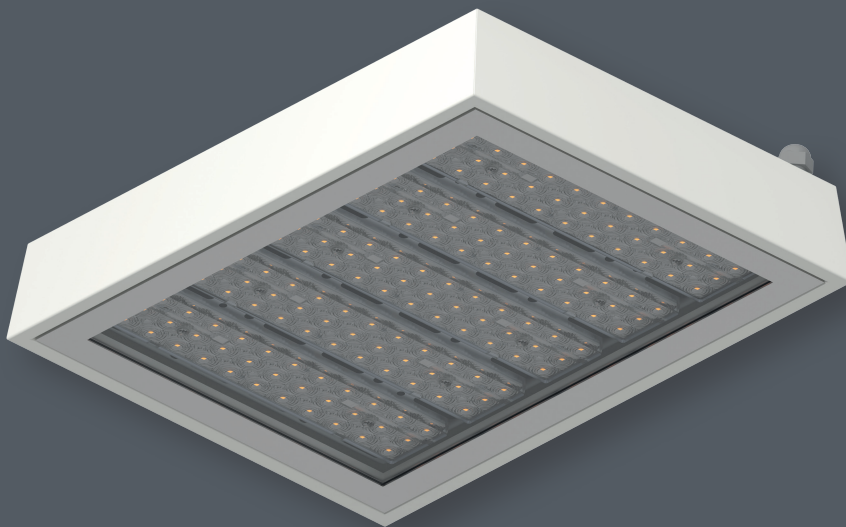

ANYAG

Lámpatestház: epoxi poliészter alapú festéssel bevont acéllemez RAL 9003 színben.

Bura: 4mm vastag edzett üveg, eloxált extrudált alumínium keretben.

Tömítés: buratartó keretben elhelyezett szilikonprofil.

LED optika: rendelhető 110°, 60°, 90°, 30° vetítési szöggel rendelkező optikával.

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: steel sheet painted with epoxy polyester based paint in RAL 9003 color.

Diffuser: 4mm thick tempered glass, in anodized extruded aluminium frame.

Gasket: silicone profile placed into the frame of the diffuser.

LED optics: available with 110°, 60°, 90°, 30° beam angle optics.

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek fém álmennyezetbe, előtetőbe, szendvicspanel mennyezetbe, 60mm vastagságig szerelhetők.

INSTALLATION

The luminaires can be mounted into metal artificial ceiling, canopy, and sandwich panels, up to 60mm of thickness.

Garancia 5 ÉV	LED	230V 50Hz	CRI >80	SDCM 3	CCT 4000K	IP 65	90°	⏏	Ta 25°C	CE
---------------------	-----	--------------	------------	-----------	--------------	----------	-----	---	------------	----

Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	Súly (kg)
60 225 228 824	CANOPY LED-77	12780	182	10100	131	70	77	549	430	130	250	502	381	7,5

Opciók:

