INOX LED

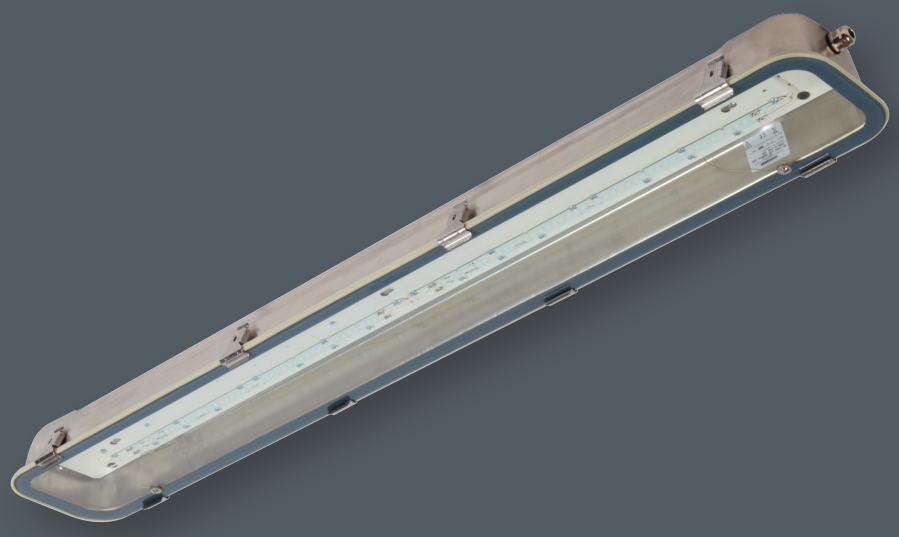

www.simotrade.hu

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Az INOX LED lámpatestcsalád azon üzemek, műhelyek, csarnokok általános megvilágítására ajánlott, ahol a légtérben különböző agresszív vegyi anyagok gőzei és gázai előfordulnak (savak, lúgok, ammónia). A lámpatesteket rozsdamentes acél házuknak, valamint edzett üveg burájuknak köszönhetően, állattartó, sertés- és baromfitelepek, tej- és húsfeldolgozó üzemek, fémipari forgácsoló és öntőüzemek megvilágítására ajánljuk.

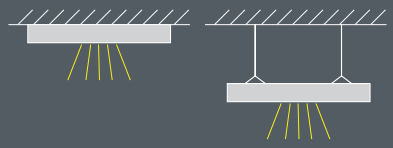

ANYAG

Lámpatestház: rozsdamentes acél, rozsdamentes fém rögzítő húzózárral.
Bura: edzett üveg.
Szerelvénytartó: fehérre festett acéllemez.
Tömítés: szilikon gumi profil.
Kábelbevezetés: rozsdamentes fém tömszelencén keresztül.

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: stainless steel body with stainless steel metal clips.
Diffuser: tempered glass.
Gear tray: white painted steel sheet.
Gasket: silicone rubber profile.
Cable routing: through stainless steel cable gland.

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek mennyezetre vagy függesztve szerelhetők.

INSTALLATION

The luminaires can be mounted onto ceilings or suspended.

Garancia 5 ÉV | LED | 230V 50Hz | UGR <25 | CRI >80 | SDCM 3 | CCT 4000K | IP 65 | 120° | Ta 25°C | CE

Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Súly (kg)
60 016 236 807	INOX LED-236	6640	166	5660	123	40	46	1310	200	90	1095	65	7,1
60 016 258 808	INOX LED-258	10750	154	9050	119	70	76	1610	200	90	1400	65	9,2
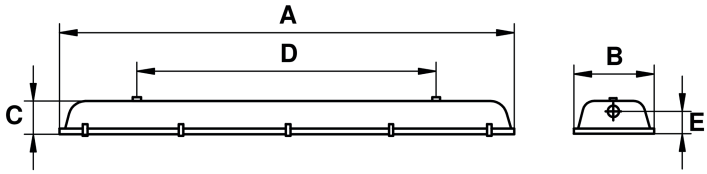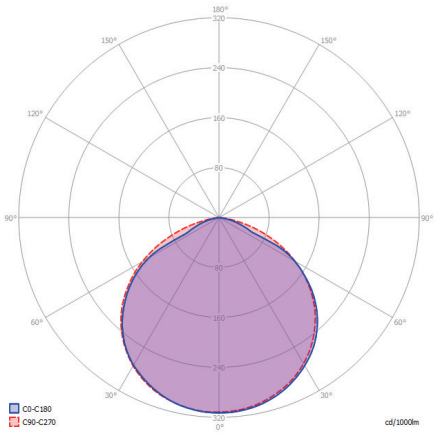
Opciók: CRI >90 | CCT 3000K | EMERGENCY | DIMM