




www.simotrade.hu

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A LABOR LED OPAL IP65 védetségű lámpatestcsaládot magas igényű tiszta terek, műtők, intenzív osztályok, gyógyszer és élelmiszeripari, vegyipari és elektronikai egységeket gyártó üzemek általános célú megvilágítására ajánljuk.



# LABOR LED OPAL

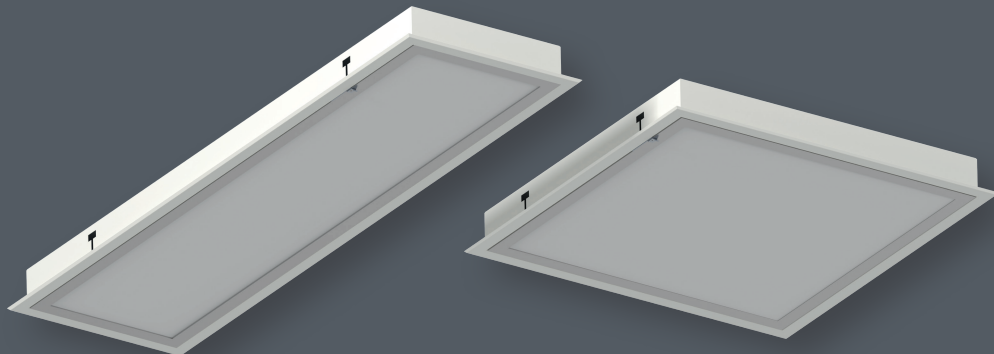

## ANYAG

**Lámpatestház:** epoxi poliészter alapú festéssel bevont acéllemez, RAL9003 színben.

**Bura:** opál polisztirol (PS), eloxált extrudált alumínium keretben.

**Tömítés:** buratartó keretben elhelyezett szilikonprofil.

## BASE MATERIAL

**Housing of the luminaire:** steel sheet painted with epoxy polyester based paint in RAL 9003 colour.

**Diffuser:** opal polystyrol (PS) in anodised extruded aluminium frame.

**Gasket:** silicone profile placed into the frame of the diffuser.

## RÖGZÍTÉS

A lámpatestek gipszkarton álmennyezetbe függesztve szerelhetők.

## INSTALLATION

The luminaires can be suspended into plasterboard artificial ceilings.

<b>Garancia</b> 5 EV	<b>LED</b>	<b>230V</b> 50Hz	<b>UGR</b> <23	<b>SDCM</b> 3	<b>CRI</b> >80	<b>CCT</b> 4000K	<b>IP</b> 65			<b>Ta</b> 25°C	<b>CE</b>
-------------------------	------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------	-----------------	--	--	-------------------	-----------

Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D2 (mm)	F (mm)	F2 (mm)	Súly (kg)
60 231 228 809	LABOR LED-228 OPAL	8840	164	5850	99	54	59	1301	371	75	-	-	317	1247	6.9
60 231 414 809	LABOR LED-414 OPAL	8840	164	6510	110	54	59	688	688	75	490	385	634	634	6.3

Opciók:

