


MED LED DAISY



www.simotrade.hu

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A MED LED DAISY IP65 védettségű lámpatest családot magas igényű tisztaterek, műtők, intenzív osztályok, gyógyszer és élelmiszeripari, vegyipari és elektronikai egységeket gyártó üzemek általános célú megvilágítására ajánljuk.

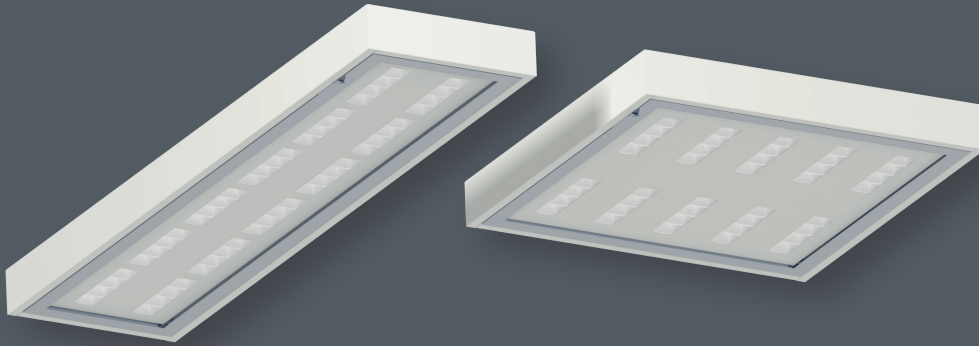

ANYAG

Lámpatestház: epoxi poliészter alapú festéssel bevont acéllemez, RAL9003 színben.

Bura: 4mm vastag edzett üveg, eloxált extrudált alumínium keretben.

Fényterelő: polikarbonát (PC), fehér vagy fekete színben.

Tömítés: buratartó keretben elhelyezett szilikonprofil.

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek mennyezetre, illetve látszóbordás álmennyezetbe függesztve szerelhetők.

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: steel sheet painted with epoxy polyester based paint in RAL 9003 colour.

Diffuser: 4mm thick tempered glass in anodised extruded aluminum frame.

LED shade: polycarbonate (PC), in white or black colour.

Gasket: silicone profile placed into the frame of the diffuser.

INSTALLATION

The luminaires can be mounted onto the ceiling, or suspended into exposed grid artificial ceilings.

Garancia 5 év	LED	230V 50Hz	UGR <19	CRI >80	SDCM 3	CCT 4000K	IP 65	80°	EMERGENCY	Ta 25°C	CE
------------------	-----	--------------	------------	------------	-----------	--------------	----------	-----	-----------	------------	----

Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D2 (mm)	Súly (kg)
60 221 228 513	MED LED DAISY-228	7250	191	5900	128	38	46	1195	295	55	900	180	6,3
60 221 414 506	MED LED DAISY-414	7140	188	5620	122	38	46	595	595	55	480	480	6,2

Opciók:

