



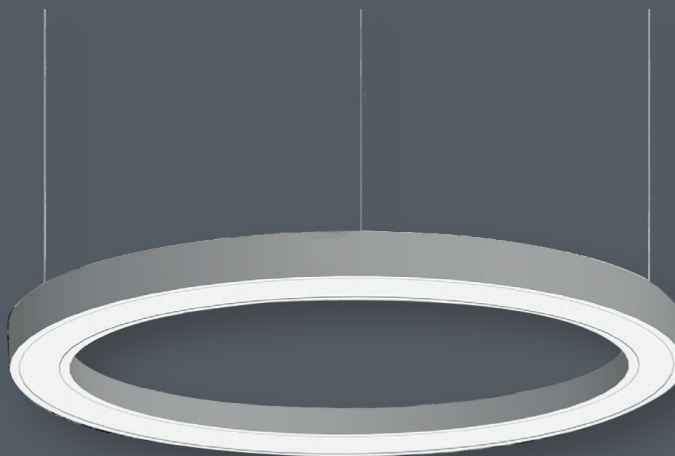

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A RING LED P típusú lámpatest irodák, közintézmények, szállodák, éttermek, tárgyalóterem általános célú, valamint kiemelő mint például recepciós pultok megvilágítására ajánlott.



## ANYAG

**Lámpatestház:** extrudált alumínium profil.

**Bura:** nagy fényáteresztőképességű opál.

## BASE MATERIAL

**Housing of the luminaire:** extruded aluminum.

**Diffuser:** high transmission opal.

## RÖGZÍTÉS

A lámpatestek függesztve szerelhetők.

## INSTALLATION

The luminaires can be suspended.

Garancia <b>5</b> ÉV	LED	230V 50Hz	UGR <b>&lt;21</b>	CRI <b>&gt;80</b>	CCT <b>4000K</b>	IP <b>40</b>	 120°		Ta <b>25°C</b>	CE
----------------------------	-----	--------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------	---	---	-------------------	----

Rendelési kód	Típus	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Súly (kg)
70 072 032 503	RING LED P-50	5500	115	50	600	80	80	4,5
70 072 032 502	RING LED P-75	8625	115	75	900	80	80	8
70 072 032 501	RING LED P-100	11500	115	100	1200	80	80	11

