




www.simotrade.hu

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A STAR ENTRY LED lámpatestek a tömített lámpaháznak köszönhetően por, szennyeződés, és nedvesség behatolásával szembeni nagyfokú, IP66 védelemmel rendelkeznek. Széleskörűen alkalmazhatók üzemek, műhelyek, csarnokok és egyéb poros, párás helyiségek megvilágítására.

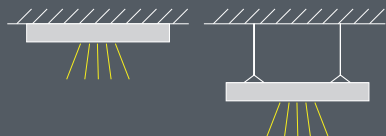

STAR ENTRY LED



ANYAG

Lámpatestház: tűzálló, üvegszál erősítésű poliszter.

Bura: fröccsöntött opál polikarbonát (PC).


Húzózárr: rozsdamentes acél.

Tömítés: szilikon gumi profil.

Kábelbevezetés: műanyag tömszelencén keresztül.

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek mennyezetre vagy függesztve szerelhetők. A lámpatesteket kültéren az időjárás viszontagságai ellen védett, fedett zónában lehet felszerelni.



Garancia 5 EV	LED	230V 50Hz	UGR <25	CRI >80	SDCM 3	CCT 4000K	IP 66	IK 08			Ta 35°C	CE
----------------------------	------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	------------------------	------------------------	--	--	--------------------------	-----------

Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama [lm]	LED Modulok hatékonysága [lm/W]	Lámpatest fényárama [lm]	Lámpatest hatékonysága [lm/W]	LED Modulok teljesítménye [W]	Lámpatest fogyasztása [W]	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Súly (kg)
60 003 136 551	STAR ENTRY LED-136	5120	160	4430	123	32	36	1185	85	88	700	1,5
60 003 158 822	STAR ENTRY LED-158	6400	160	5540	125	40	44	1477	85	88	1000	2,2

Opciók:

