



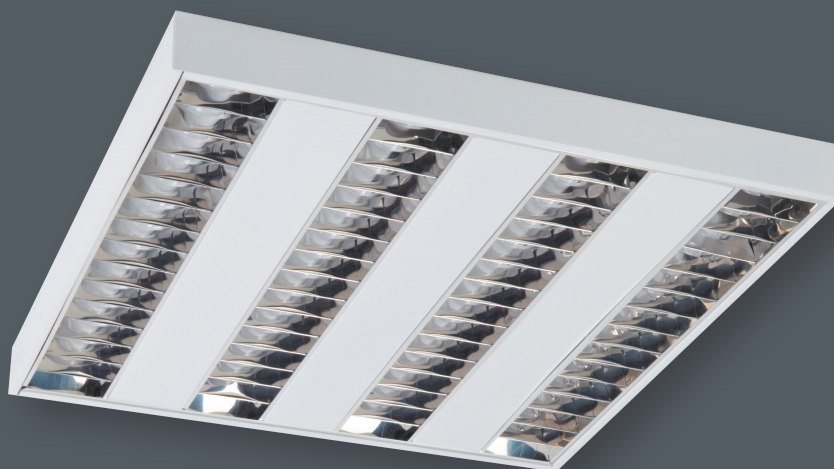

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A STF/AL LED DP duplaparabolás lámpatest család közintézmények, irodák és bankok általános célú megvilágítására ajánlott. Az energiatakarékos világítótestek hosszú élettartamú fénnyorrásokkal rendelkeznek.



## ANYAG

**Lámpatestház:** epoxi poliészter alapú festéssel bevont acéllemez, RAL9003 színben.

**Fényterelő rács:** tükrösített alumínium lemez, 60°-os dupla parabolás tükrös kivitel, a rácsok között fehérre festett acéllemez betétekkel.

## RÖGZÍTÉS

A lámpatestek mennyezetre szerelhetők, vagy látszóbordás álmennyezetbe süllyeszthetők.

## BASE MATERIAL

**Housing of the luminaire:** steel sheet painted with epoxy polyester based paint in RAL 9003 color.

**Reflector:** mirrored aluminium sheet, double-parabolic mirror finished in an angle of 60°, white painted steel sheets between the grids.

## INSTALLATION

The luminaires can be mounted onto ceilings, or recessed into suspended ceilings.

<b>Garancia</b> 5 EV	<b>LED</b>	<b>230V</b> 50Hz	<b>UGR</b> <19	<b>CRI</b> >80	<b>SDCM</b> 3	<b>CCT</b> 4000K	<b>IP</b> 20			<b>Ta</b> 25°C	
-------------------------	------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------	-----------------	--	--	-------------------	--

Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama [lm]	LED Modulok hatékonysága [lm/W]	Lámpatest fényárama [lm]	Lámpatest hatékonysága [lm/W]	LED Modulok teljesítménye [W]	Lámpatest fogyasztása [W]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	D2 [mm]	Súly [kg]
60 130 228 512	STF/AL LED-228 DP	8840	164	5600	95	54	59	1195	295	55	910	130	3,9
60 130 235 807	STF/AL LED-235 DP	10800	154	7050	93	70	76	1495	295	55	1210	175	5,8
60 130 414 520	STF/AL LED-414 DP	6640	162	3850	87	41	44	595	595	55	392	392	4,1

## Opciók:

