




www.simotrade.hu

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Az STL G LED SEP led fénycsöves, aszimmetrikus megvilágítást nyújtó lámpatest, tantermi táblák megvilágítására ajánlott.

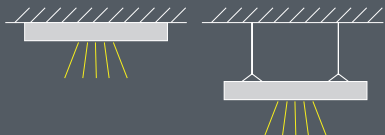

# STL G LED SEP



### ANYAG

**Lámpatestház:** epoxi poliészter alapú festéssel bevont acéllemez, RAL9003 színben.

**Fényterelő:** lámpatestházzal azonos színre festett acéllemez.

### RÖGZÍTÉS

A lámpatestek mennyezetre vagy függesztve szerelhetők.

### BASE MATERIAL

**Housing of the luminaire:** steel sheet painted with epoxy polyester based paint in RAL 9003 colour.

**Diffuser:** steel sheet painted in same color as the housing of the luminaire.

### INSTALLATION

The luminaires can be mounted onto ceilings or suspended.



Rendelési kód	Típus	Foglalat	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Súly (kg)
60 268 136 401	STL G-136 LED SEP	G13	1235	36	138	38	78	980	2,9
60 268 158 401	STL G-158 LED SEP	G13	1535	36	138	38	78	1280	3,7

