


STREET LUX LED SMART



www.simotrade.hu

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A STREET LUX LED SMART okos-rendszerű lámpatestcsalád utak, közterületek, bicikliutak, parkolók, iparterületek megvilágítására ajánlott. A lámpatestek könnyen rendszerbe kapcsolhatók, akár 150m távolságig. Vezeték nélkül vezérelhető Android/IOS eszközről, nincsen szükség külső vezérlő egységre. A lámpákhoz létrehozhatók világítási profilok, amellyel szabályozható, hogy mely időpontban, milyen fényerővel világítson a lámpa.




ANYAG

Lámpatestház: magasnyomású öntéssel készült alumínium.

Bura: edzett üveg.

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek fali tartó segítségével oldalfalra, illetve oszlopcsúcsra szerelhetők.






A mozgásérzékelőnek köszönhetően teljes megvilágítás, csak ott, ahol szükség van rá!




A beállításokat egyszerűen elvégezheti Android vagy iOS eszközével.

Garancia 5 ÉV	LED	230V 50Hz	CRI >80	CCT 4000K	IP 65		CE
---------------------	-----	--------------	------------	--------------	----------	--	----

Rendelési kód	Típus	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Csonk átmérő Ø	Súly (kg)
60 000 100 509	STREET LUX LED SMART-35 + KOMM + MOZG. MODUL	4590	131	35	738	289	116	60	5,4
60 000 100 508	STREET LUX LED SMART-35 + KOMM MODUL	4590	131	35	738	289	116	60	5,4
60 000 100 511	STREET LUX LED SMART-66 + KOMM + MOZG. MODUL	8010	121	66	738	289	116	60	5,4
60 000 100 510	STREET LUX LED SMART-66 + KOMM MODUL	8010	121	66	738	289	116	60	5,4
60 000 100 505	STREET LUX LED SMART-92 + KOMM + MOZG. MODUL	10400	113	92	738	289	116	60	5,4
60 000 100 506	STREET LUX LED SMART-92 + KOMM MODUL	10400	113	92	738	289	116	60	5,4

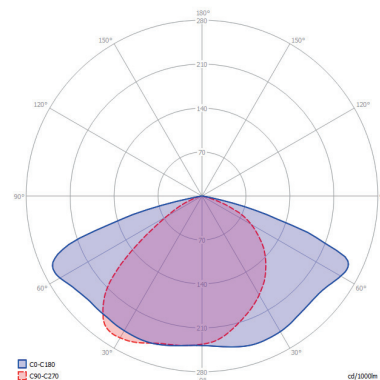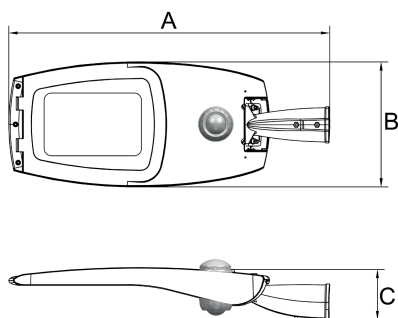

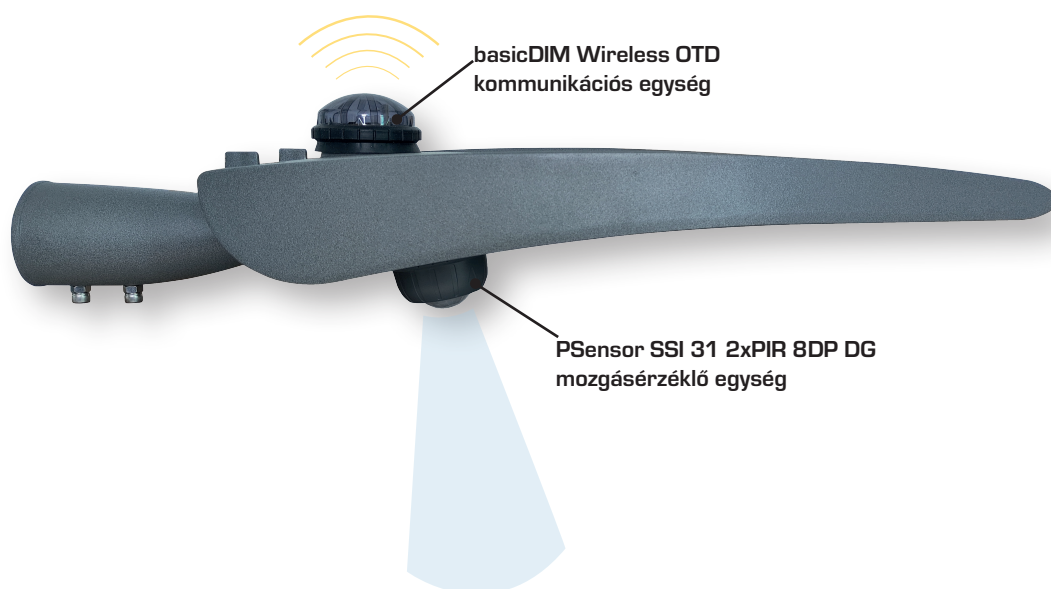

basicDIM Wireless OTD



- kommunikációs- és fényérzéklő egység
- 2,4 GHz Bluetooth hálózat
- Android/IOS eszközzel vezetékek nélkül vezérelhető
- nincsen szükség külső vezérlő egységre
- maximum 250 egységgel képes kommunikálni
- maximális hatótáv 150m

PSensor SSI 31 2xPIR 8DP DG



- mozgás- és fényérzéklő
- alacsony fogyasztás
- két különálló mozgásérzéklő egységnek köszönhetően, akár 560m² területet is képes lefedni
- a téglalap alakú érzéklési terület miatt kiválóan alkalmazható utcai felhasználáshoz

groupCONTROL

- kültéri lámpatest csoportok kialakítása és vezérlése, érzéklők és időprofilok alapján
- gyorsan és egyszerűen telepíthető és üzembe helyezhető
- különféle jelenetprofilok létrehozása ütemezően keresztül, mozgásérzéklőn keresztül, időalapú (napkelte és napnyugta), mozgási úton stb.
- a lámpatestek akár 100m távolságban is képesek egymással kommunikálni
- alkalmas gyalog- és kerékpárutak, mellékutcák, parkok, parkolóházak, kikötők, sportstadionok, logisztikai központok világítási rendszerének kialakításához

