





www.simotrade.hu

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Az STSM G LED SEP led fénycsöves, szabadon sugárzó lámpacsalád áruháza, eladótérek és folyosók általános célú megvilágítására ajánlott.

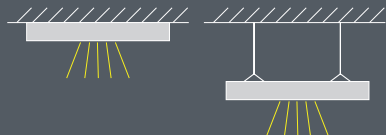

STSM G LED SEP

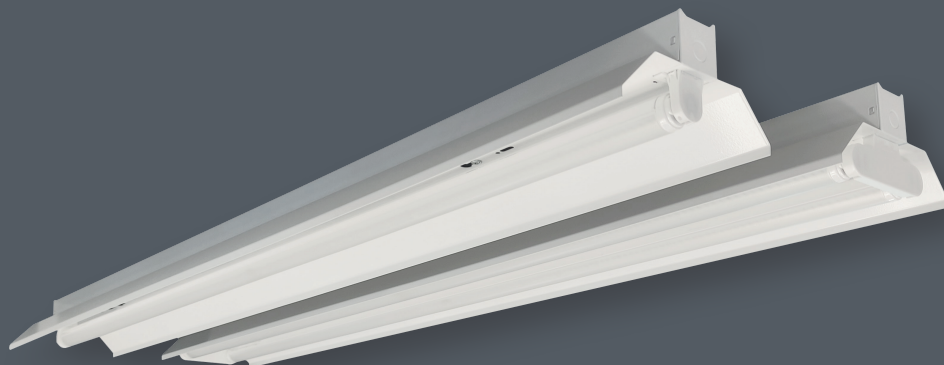

ANYAG

Lámpatestház: epoxi poliészter alapú festéssel bevont acéllemez, RAL 9003 színben.

Fényterelő: lámpatestházzal azonos színre festett acéllemez.

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek mennyezetre vagy függesztve szerelhetők.

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: steel sheet painted with epoxy polyester based paint in RAL 9003 color.

Diffuser: painted in same color as the body of the luminaire.

INSTALLATION

The luminaires can be mounted onto ceilings or suspended.



Rendelési kód	Típus	Foglalat	A (mm)	B (mm)	B2 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Súly (kg)
60 258 136 403	STSM G-136 LED SEP	G13	1235	38	156	80	42	80	980	2,1
60 258 158 401	STSM G-158 LED SEP	G13	1535	38	156	80	42	80	1280	2,3
60 258 218 403	STSM G-218 LED SEP	G13	625	38	156	80	42	80	513	1,5
60 258 236 403	STSM G-236 LED SEP	G13	1235	38	156	80	42	80	980	2,4
60 258 258 401	STSM G-258 LED SEP	G13	1535	38	156	80	42	80	1280	2,7

