





www.simotrade.hu

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A STT NEW LED IP40 lámpatestek kereskedelmi helyiségek, áruházak, üzletek, irodák, általános célú megvilágítására ajánlott, ahol fontos az energiatakarékos üzemeltetés és a hosszú fényforrás élettartam.

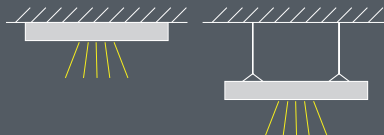

STT NEW LED

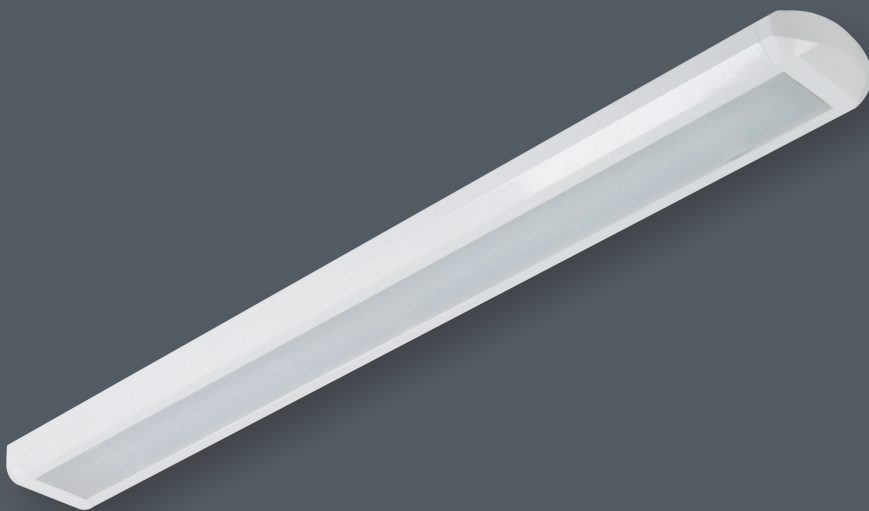

ANYAG

Lámpatestház: epoxi poliészter alapú festéssel bevont acéllemez fehér; vagy szürke színben.

Bura: extrudált opál polikarbonát (PC).

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek mennyezetre vagy függesztve szerelhetők.

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: steel sheet painted with epoxy polyester based paint in white or grey color.

Diffuser: extruded opal polycarbonate (PC).



INSTALLATION

The luminaires can be mounted onto ceilings or suspended.

Garancia 5 év	LED	230V 50Hz	UGR <25	CRI >80	SDCM 3	CCT 4000K	IP 40	120°		Ta 25°C	CE
------------------	-----	--------------	------------	------------	-----------	--------------	----------	------	--	------------	----

Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D2 (mm)	Súly (kg)
60 301 128 501	STT NEW LED-128	4420	164	2880	88	27	33	1300	165	60	1020	100	2,5
60 301 135 501	STT NEW LED-135	3750	170	2600	96	22	27	1590	165	60	1280	100	3,5


Opciók:

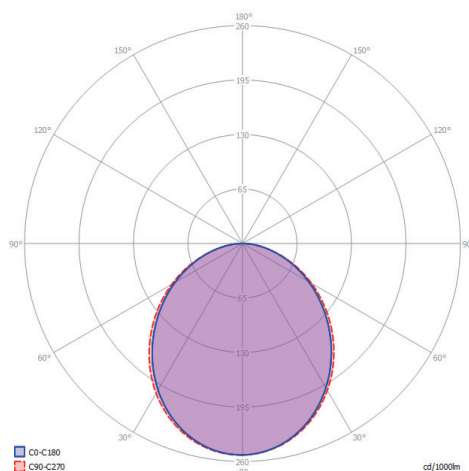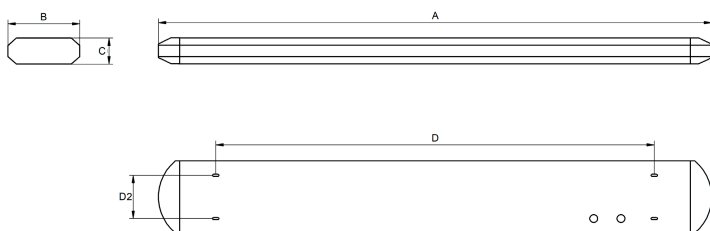



Rendelési kód

28 301 000 001 STT NEW LED egyenes összekötő

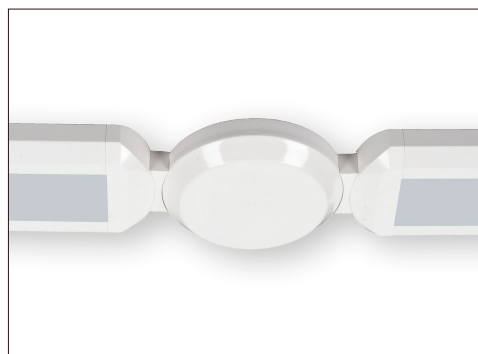


Rendelési kód

60 300 000 601 STT NEW LED egyenes töldő




Rendelési kód

60 300 000 602 STT NEW LED L idom

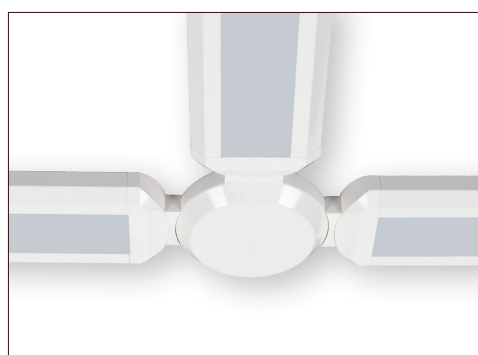

Rendelési kód

60 300 000 603 STT NEW LED T idom

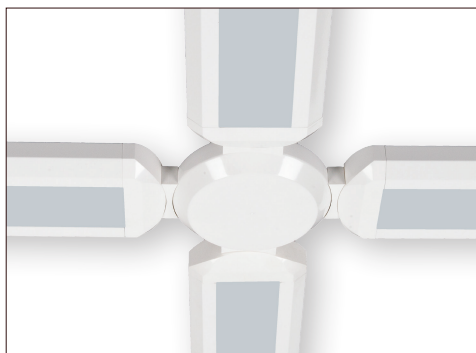

Rendelési kód

60 300 000 604 STT NEW LED X idom

