



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A VIKTORIA és SABRINA LED lámpatestcsaládok IP44-es védettségüknek köszönhetően kitűnően alkalmazhatók mosdók tükreinek megvilágítására. A SABRINA család beépített 2+F IP44 dugaljval rendelkezik.



VIKTORIA LED

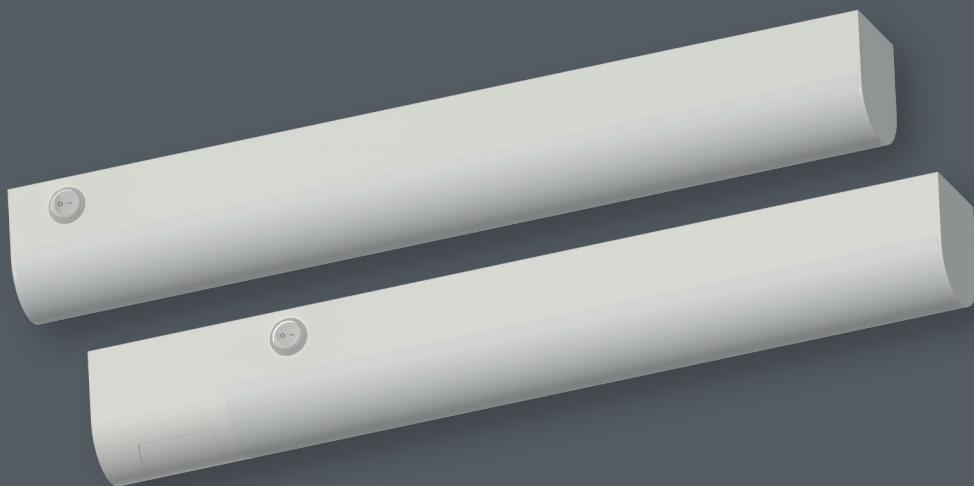

ANYAG

Lámpatestház: epoxi poliészter alapú festéssel bevont acéllemez, fehér színben.

Bura: opál PMMA.

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek oldalfalra szerelhetők.

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: steel sheet painted with epoxy polyester based paint in white color.

Diffuser: opal PMMA.

INSTALLATION

The luminaires can be mounted onto sidewalls.



| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|--------------------------|-----------|
| Garancia 5 EV | LED | 230V 50Hz | UGR <24 | CRI >80 | CCT 4000K | IP 44 |  120° |  | Ta 25°C | CE |
|-------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---|---|--------------------------|-----------|

| Rendelési kód | Típus | Lámpatest fényárama (lm) | Lámpatest hatékonysága (lm/W) | Lámpatest fogyasztása (W) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Súly (kg) |
|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 60 067 114 503 | VIKTORIA LED + kapcsoló | 1200 | 104 | 11,5 | 588 | 81 | 60 | 0,8 |
| 60 069 114 508 | SABRINA LED + kapcsoló | 1200 | 104 | 11,5 | 588 | 81 | 60 | 0,8 |

Opciók:



VIKTORIA LED ▶



SABRINA LED ▶

