

SLIM LED LINE




www.simotrade.hu

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A SLIM LED LINE sorolható, önálló lámpatest rendszer, sínes kialakításának köszönhetően, ipari létesítmények, szerelő- és raktárcsarnokok, üzletek és áruházak általános célú megvilágítására ajánlott. A kívánt megvilágítási színhez különböző led lencsék állnak rendelkezésre.

A lámpatestek tartalmazzák a 3 fázisú (7x2,5mm² vezetékes) átvetékeztést, gyorscsatlakozókkal, ezáltal a szerelés munkáigénye nagymértékben lecsökkenthető.

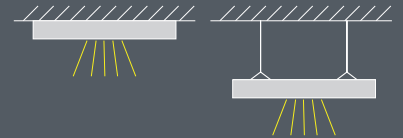

ANYAG

Lámpatest: Epoxy poliészter alapú festéssel bevont extrudált alumínium profil.

LED lencse: Nagy fényáteresztőképességű PMMA lencse.

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek mennyezetre vagy függesztve szerelhetők.

VEZETÉKEZÉS

3 fázisú (7x2,5mm² vezetékes) áthuzalozással, gyorscsatlakozókkal. Egy fénysáv maximális terhelhetősége 1 fázison 12db lámpa, maximum 50m hosszúságban. 3 fázison maximum 3300W összteljesítményű lámparendszer működtethető. A lámparendszer üzembe helyezése előtt minden esetben elektromos tervezés szükséges.


Garancia 5 EV	LED	230V 50Hz	CRI >80	SDCM 3	CCT 4000K	IP 40	90°	⏏	Ta 25°C	CE
------------------	-----	--------------	------------	-----------	--------------	----------	-----	---	------------	----

Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
60 000 000 5487	SLIM LED LINE-82	13930	178	11850	144	78	82	1440	72	75
60 000 000 5486	SLIM LED LINE-90 emergency	13930	178	11850	132	78	90	1440	72	75
60 000 000 5491	SLIM LED LINE-65	11470	185	9800	151	62	65	1440	72	75
60 000 000 5497	SLIM LED LINE-71 emergency	11470	185	9800	138	62	71	1440	72	75


Opciók:




SLIM LED LINE 60° VETÍTÉSI SZÖG




SLIM LED LINE 90° VETÍTÉSI SZÖG



SLIM LED LINE 110° VETÍTÉSI SZÖG



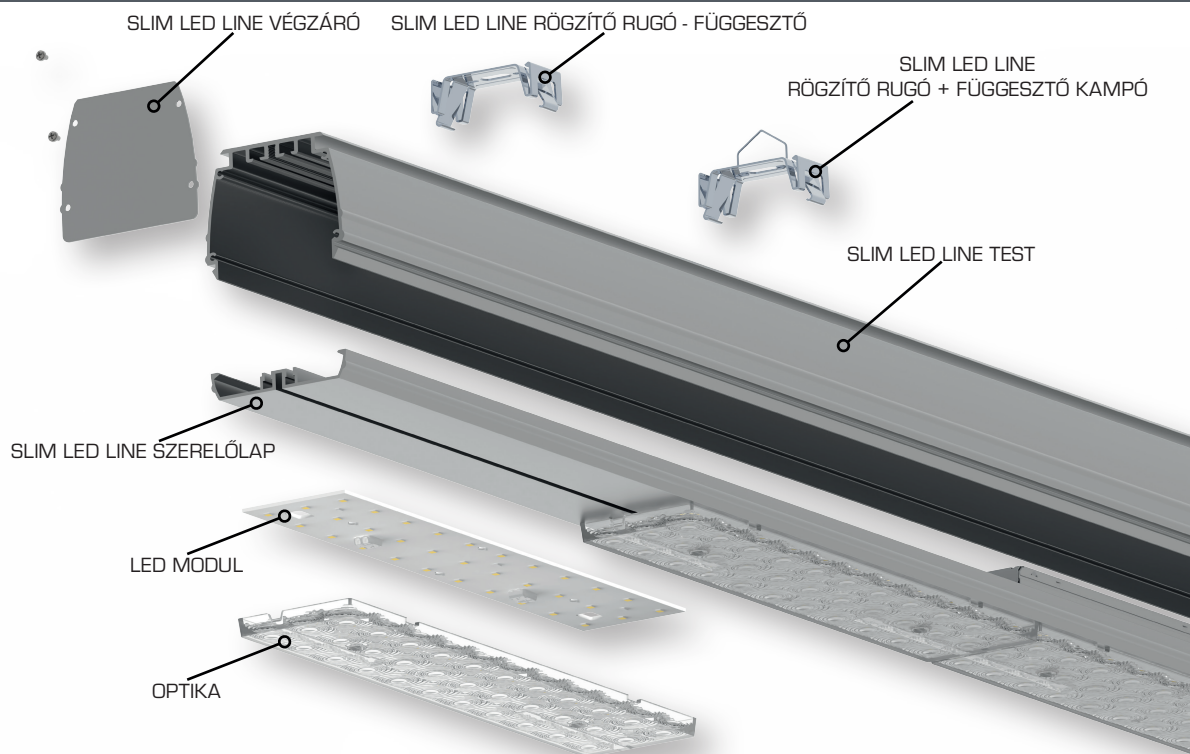

Rendelési kód	Típus	A (mm)	B (mm)	C (mm)
52 000 000 0493	SLIM LED LINE-1440 TEST	1440	72	74
52 000 000 0487	SLIM LED LINE-2880 TEST	2880	72	74
60 000 000 5445	SLIM LED LINE-1440 TEST (7x2,5mm ² vezetékes)	1440	72	74
60 000 000 5444	SLIM LED LINE-2280 TEST (7x2,5mm ² vezetékes)	2880	72	74
52 000 000 0482	SLIM LED LINE VÉGZÁRÓ	-	-	-
52 000 000 0484	SLIM LED LINE VÉGZÁRÓ BETÁP	-	-	-
52 000 000 0485	SLIM LED LINE TOLDÓ	-	-	-
13 000 000 120	SLIM LED LINE RÖGZÍTŐ RUGÓ - FÜGGESZTŐ	-	-	-
13 000 000 121	SLIM LED LINE FÜGGESZTŐ KAMPÓ	-	-	-
28 000 000 047	SLIM LED LINE - MŰANYAG TAKARÓ FEDLAP 1440	-	-	-
28 000 000 046	SLIM LED LINE - MŰANYAG TAKARÓ FEDLAP 1690	-	-	-
13 000 000 009	SLIM LED LINE FÜGGESZTÉK 2m	-	-	-
60 000 000 5504	SLIM LED LINE INPUT 290mm (7x2,5mm ² vezetékes) jobbos betáp (anya csatl)	-	-	-
60 000 000 5504	SLIM LED LINE INPUT 290mm (7x2,5mm ² vezetékes) balos betáp (apa csatl)	-	-	-

SLIM LED LINE MENNYEZETI RÖGZÍTÉS



SLIM LED LINE FÜGGESZTETT RÖGZÍTÉS

