

SLIM LED LINE


Szerelési utasítás

Garancia 5 ÉV	LED	230V 50Hz	IP 40		Ta 25°C	CE
----------------------------	------------	----------------------------	------------------------	--	--------------------------	-----------

Típus	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SLIM LED LINE-1440	1440	72	75
SLIM LED LINE-2880	2880	72	75




Az összeszerelést villanszerelőnek vagy elektromosságban képzett személynek kell végezni. Egy fénysáv maximális terhelhetősége 1 fázison 12db lámpa, maximum 50m hosszúságban. 3 fázison maximum 3300W összteljesítményű lámparendszer működtethető. A lámparendszer üzembe helyezése előtt minden esetben elektromos tervezés szükséges.

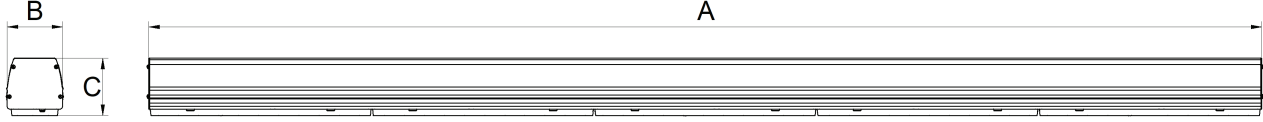



VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLY!

Kinyitás előtt csatlakoztassa le a lámpát az elektromos hálózatról! A lámpatestben található fényforrás cseréjét csak a gyártó, vagy az általa megbízott, és hasonlóan képzett személy végezheti. A lámpatestet érvényben levő elektromos szabványoknak megfelelően kell bekötni. A gyártó nem vállal felelősséget a terméken elvégzett engedély nélküli módosítások, vagy helytelen beszerelés által okozott károkért.

SLIM LED LINE INPUT JOBBOS




SLIM LED LINE INPUT BALOS

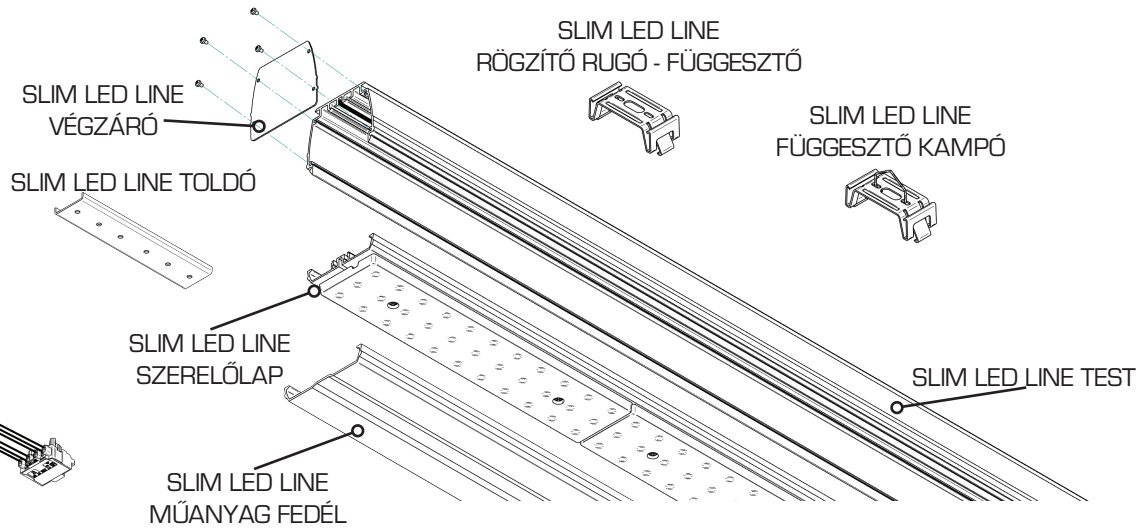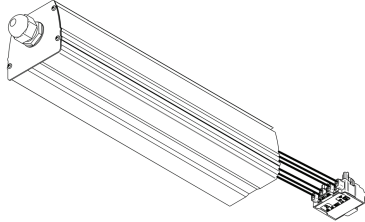


Rögzítési lehetőségek

1 Mennyezeti rögzítés

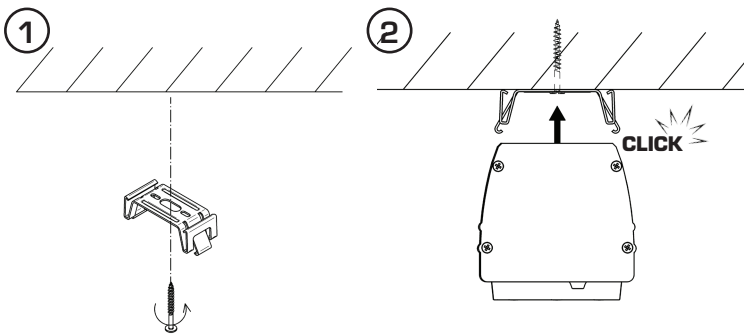


2 Függesztés láncsal

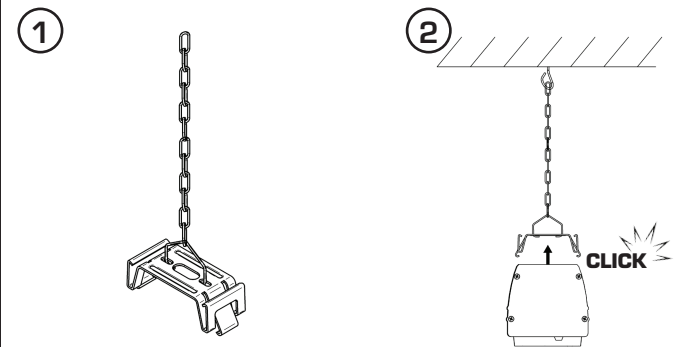

3 Függesztve rögzítés


*SLIM LED LINE-1440 lámpáknként 2db függeszték. Sorolva az első lámpán 2db függeszték, minden további lámpánál 1 db.
*SLIM LED LINE-2880 lámpáknként 3db függeszték. Sorolva az első lámpán 3db függeszték, minden további lámpánál 2db.
Függesztékeket a lámpatest teljes hosszán egyenletesen elosztva kell felszerelni.

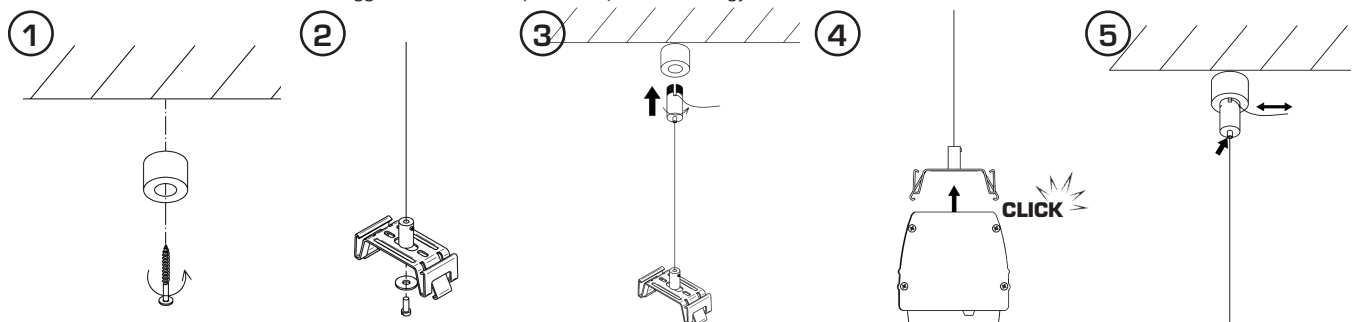


SLIM LED LINE

Szerelési utasítás

Sorolás

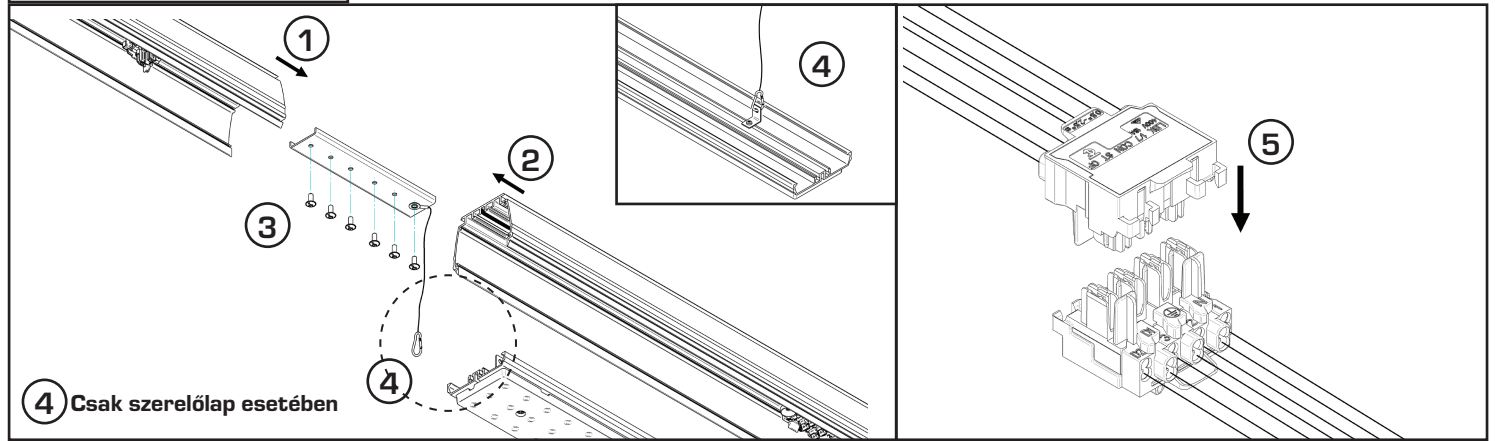

Szerelőlap csatlakoztatása

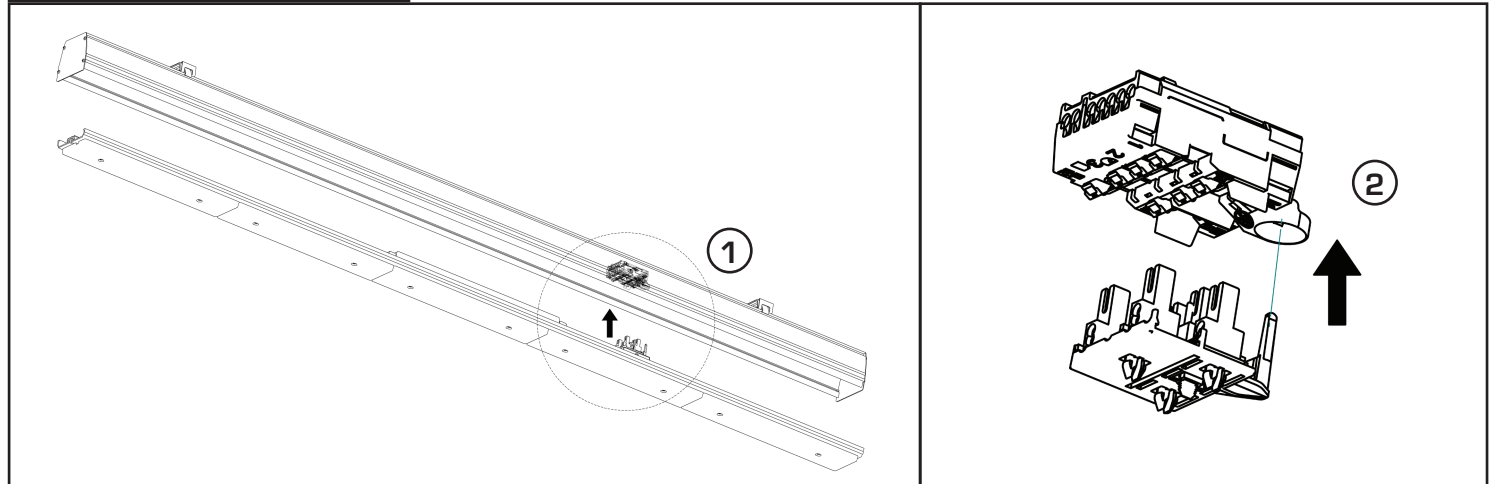

Bekötés

