





www.simotrade.hu

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Az STM NEW LED burás lámpatest-család IP44-es kivitele alkalmazható kórházak, iskolák közintézmények szociális helyiségeinek megvilágítására, ahol kismértékű por és pára képződik, valamint fontos az energiatakarékos működés.



STM NEW LED

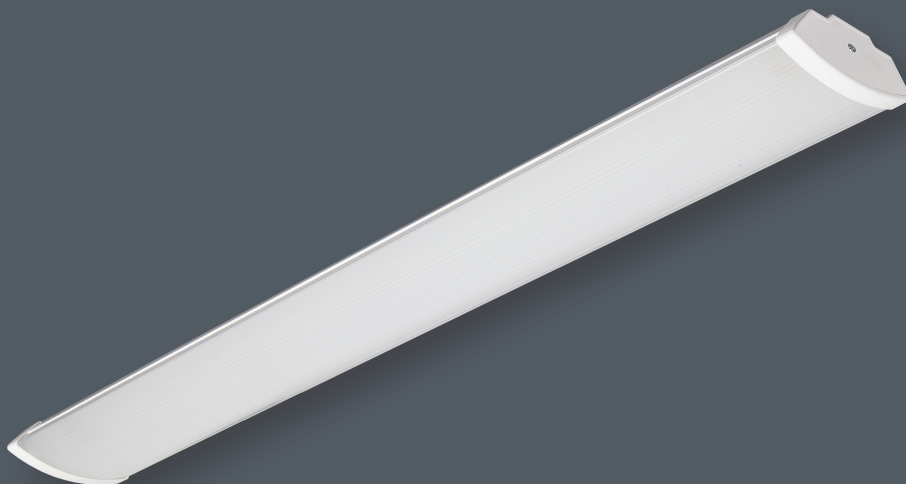

ANYAG

Lámpatestház: epoxi poliészter alapú festéssel bevont acéllemez, RAL9003 színben.

Bura: prizmás felületű, opál, extrudált polikarbonát (PC) bura.

Végzáró: fröccsöntött polisztirol (PS).

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: epoxy polyester based painted steel sheet in RAL 9003 color:

Diffuser: extruded, opal polycarbonate (PC) with prismatic surface.

Lamp end: injection molded polystyrol (PS).

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek mennyezetre szerelhetők.

INSTALLATION

The luminaires can be mounted onto ceilings.

Garancia 5 év	LED	230V 50Hz	UGR <25	CRI >80	SDCM 3	CCT 4000K	IP 44	120°	⏏	Ta 25°C	CE
------------------	-----	--------------	------------	------------	-----------	--------------	----------	------	---	------------	----

Rendelési kód	Típus	LED Modulok fényárama (lm)	LED Modulok hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	LED Modulok teljesítménye (W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Súly (kg)
60 053 214 803	STM NEW LED-214	3320	166	2520	105	20	24	595	145	70	470	95	1,2
60 053 228 805	STM NEW LED-228	8840	164	6520	111	54	59	1155	145	70	1025	95	2,1
60 053 235 807	STM NEW LED-235	10800	154	8040	106	70	76	1435	145	70	1325	95	2,5

Opciók:

