



STP LED



www.simotrade.hu

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Az STP LED IP65-ös csarnokvilágító ipari, kereskedelmi és raktár csarnokok energiatakarékos megvilágítására alkalmas, valamint olyan helyiségekben, ahol fontos a hosszú fényforrás élettartam.

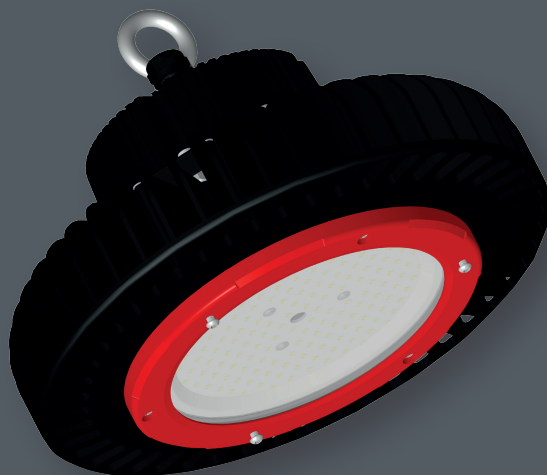

ANYAG

Lámpatestház: feketére festett, magasnyomású öntéssel készült, radiális bordázással ellátott alumínium.

Bura: edzett üveg.

RÖGZÍTÉS

A lámpatestek szemescsavaron keresztül függesztve, illetve konzolra szerelhetők.

BASE MATERIAL

Housing of the luminaire: painted in black, high-pressure casting radial ribbed aluminum.



Diffuser: tempered glass.

INSTALLATION


The luminaires can be suspended through eyebolts or can be fixed with surface bracket.

Garancia 5 ÉV	LED	230V 50Hz	CRI >80	CCT 4000K	IP 65	120°	DIMM	Ta 25°C	CE
----------------------------	-----	--------------	----------------------	---------------------	-----------------	------	------	-------------------	----

Rendelési kód	Típus	Lámpatest fényárama (lm)	Lámpatest hatékonysága (lm/W)	Lámpatest fogyasztása (W)	A (mm)	B (mm)	Súly (kg)
70 401 000 709	STP LED-100	13000	130	100	280	200	4,5
70 401 000 708	STP LED-150	19500	130	150	280	200	4,9
70 401 000 710	STP LED-200	26000	130	200	280	228	6,3

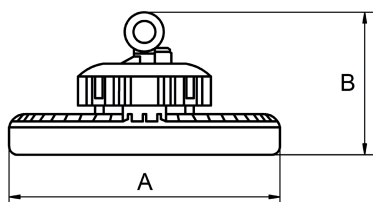


Rendelési kód	STP LED RÖGZÍTÉSI TÍPUSOK
52 000 003 321	STP LED rögzítő konzol, fali rögzítés



Rendelési kód	STP LED RÖGZÍTÉSI TÍPUSOK
52 000 003 321	STP LED rögzítő konzol, mennyezeti rögzítés



STP LED RÖGZÍTÉSI TÍPUSOK
STP LED mennyezeti függesztés



Rendelési kód	Megnevezés
70 401 000 601	STP LED ALU ernyő 60°
70 401 000 602	STP LED ALU ernyő 90°




Rendelési kód	Megnevezés
70 401 000 603	STP LED PC ernyő



Rendelési kód	Megnevezés
23 401 000 001	STP LED fényérzékelő szenzor



Rendelési kód	Megnevezés
23 401 000 002	STP LED mozgásérzékelő szenzorral

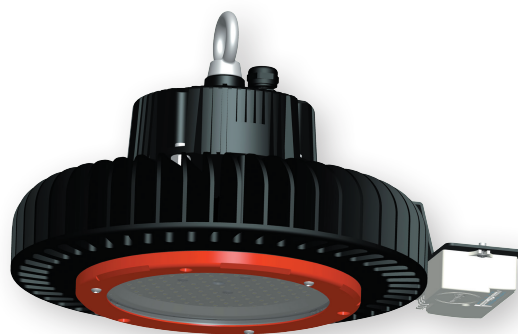

Rendelési kód	Megnevezés
23 401 000 003	STP LED fény- és mozgásérzékelő szenzorral

